



*Galeno*<sup>®</sup>

Competenza, Solidità, Sicurezza.



# Lettini da visita e poltrone “Galeno”

LINEA

2<sub>c</sub>

## Letto per ginecologia con predellino

art. 2310

struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di spessore, con predellino rientrante; senza catino e con poggiatesta non imbottiti regolabili in altezza art. 2330/1, provvisto di alzatesta e alzagambe elevabili e regolabili.

A 2 snodi e 3 sezioni, rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in heliocell, spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.

E' disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950, oltre alla sostituzione del poggiatesta con la versione imbottita dello stesso colore del letto art. 2330/2. Fornito montato, volume mc 0,80 circa. Dimensioni di ingombro cm 176x56x78 di altezza circa.

Peso netto kg 33 circa.



## Letto per ginecologia

art. 2315

struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di spessore, senza catino e senza predellino rientrante; con poggiatesta non imbottiti regolabili in altezza art. 2330/1, alzatesta e alzagambe elevabili e regolabili.

A 2 snodi e 3 sezioni, è rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in heliocell, spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.

E' disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950, oltre alla sostituzione del poggiatesta con la versione imbottita dello stesso colore del letto art. 2330/2. Fornito montato, volume mc 0,80 circa. Dimensioni di ingombro cm 176x56x78 di altezza circa.

Peso netto kg 31 circa.



## Letto da visita a 2 snodi

art. 2320

letto da visita con struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) di diam. mm 30 x 2 di spessore; provvisto di alzatesta elevabile e regolabile, è a 2 snodi e 3 sezioni e rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna.

L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in heliocell, spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.

E' disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950. Fornito montato, volume mc 0,80 circa. Dimensioni di ingombro cm 176x56x78 di altezza circa. Peso netto kg 29 circa.

Disponibile anche in versione economica art. 2320/E (non illustrato).



## Letto per ginecologia con accessori

art. 2330

struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di spessore con predellino rientrante, supporto portacatino in tondino di acciaio cromato di spessore mm 8 regolabile, catino in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,6 e poggiatesta non imbottiti regolabili in altezza art. 2330/1; imbottitura lato gambe sagomata con un incavo che ne facilita l'uso. Con alzatesta elevabile e regolabile. A 2 snodi e 3 sezioni, rivestito in morbido ecopelle lavabile, è proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in heliocell, spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole. E' disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950. Fornito montato, volume mc 0,80 circa. Dimensioni di ingombro cm 176x56x90 di altezza circa. Peso netto kg 33 circa.



## Letto visita ad 1 snodo e 2 sezioni

art. LV2E

dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.  
base con 4 piedini regolabili.  
Peso 27 kg Portata 150 kg  
Dim. sezione schiena cm: 56x60  
Dim. sezione seduta cm: 120x60

Optional (non inclusi):

- sezione testa con foro facciale;
- supporto per rotolo carta.



## Letto visita a 2 snodi e 3 sezioni

art. LV3E

dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.  
base con 4 piedini regolabili.  
Peso 27 kg - Portata 150 kg  
Dim. sezione schiena cm: 76x60  
Dim. sezione seduta cm: 53x60  
Dim. sezione gambe cm: 47x60

Optional (non inclusi):

- sezione testa con foro facciale;
- supporto per rotolo carta.



## Letto visita ginecologica a 2 snodi e 3 sezioni

art. LV3GE

reggicosce in schiuma, catino in inox;  
dimensioni di ingombro cm 180x60x75 h.  
Peso 27 kg - Portata 150 kg  
Dim. sezione schiena cm: 76x60  
Dim. sezione seduta cm: 53x60  
Dim. sezione gambe cm: 50x60

Optional (non inclusi):

- supporto per rotolo carta.



## Letto per cardiologia in legno

art. 2340/E

telaio in faggio naturale lucidato, schienale regolabile a cremagliera;  
diviso in 2 sezioni e rivestito in morbido ecopelle, pratico e lavabile,  
proposto nei colori bianco, nero, testa di moro e panna.  
L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in poliuretano espanso,  
comoda e confortevole. È disponibile, a richiesta, il supporto art. 2950/L.

Fornito in kit di montaggio, volume mc 0,50 circa.

Dimensioni di ingombro cm 190x75x70 di altezza circa.

Peso netto kg 40 circa.



## Letto per cardiologia & massaggi

art. 2341

per cardiologia e massaggi, struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di spessore, e schienale regolabile a cremagliera.

Ad uno snodo e 2 sezioni, è rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto nei colori bianco, nero, testa di moro e panna.

L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è invece in heliocell, spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole. E' disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950.

Fornito montato, volume mc 0,27 circa.

Dimensioni di ingombro cm 176x75x78 di altezza circa.

Peso netto kg 35 circa.



## Letto a valigia


art. 2345/E

struttura in tubo quadrato di acciaio cromato e provvisto di alzatesta elevabile; rivestito in morbido ecopelle lavabile, è proposto nei colori blu, bianco, nero, grigio, testa di moro e panna. L'imbottitura è invece in espanso di spessore cm 4 circa, comoda e confortevole, mentre la maniglia per il trasporto è in robusta plastica. Disponibili a richiesta il supporto per rotolo carta art. 2950/V, e la borsa per il trasporto art. 2950/B, in colorato nylon, dotato di cinghia a spalla, su misura per contenere il letto nella posizione di chiuso. Fornito montato, volume mc 0,08 circa.

Dimensioni di ingombro cm 170x62x70 di altezza aperto, cm 62x84x15 di spessore chiuso. Peso netto kg 18.

## Borsa per letto a valigia

2950/B



art. 2950/B




## Supporto per rotolo di carta per letto visita

art. 2950

## Supporto per rotolo di carta per letto a valigia art. 2345/E

art. 2950/V

per rotolo di carta di larghezza cm 60, in tubo tondo di acciaio cromato diam. mm 25, con staffe con morsetti universali per l'ancoraggio al letto, fissaggio mediante volantino in plastica di colore nero. Indicato per lettini da visita e valigia, in tutte le possibili varianti.



## Letto a valigia con foro facciale

art. 2345CF/E

a 3 sezioni, struttura in tubo quadrato di acciaio cromato di dimensioni mm 20x20, con alzatesta elevabile, rivestito in ecopelle, pratico e lavabile, proposto nei colori blu, bianco, nero, grigio, testa di moro e panna. La base dell'imbottitura è in multistrato di spessore mm 10, l'imbottitura è invece in espanso di densità kg 25/mc, comoda e confortevole di spessore cm 3,5; la maniglia per il trasporto è in robusto PVC. Struttura provvista di 6 gambe pieghevoli, e telaio chiudibile mediante 2 cerniere centrali, con chiusura a scatto per evitare l'apertura durante il trasporto. Sezione testa provvista di foro centrale per una migliore respirazione del paziente se sdraiato prono. Disponibile a richiesta il supporto per rotolo carta art. 2950/V. Fornito montato, volume mc 0,08 circa. Dimensioni di ingombro cm 181x62x71 di altezza aperto, cm 62x90x13 di spessore chiuso. Peso netto kg 16 circa.



## Letto per visita pediatrica

art. 2360

per uso pediatrico, struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di spessore, a sezione unica; rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in heliocell, spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole. E' disponibile a richiesta il supporto per rotolo carta art. 2950. Fornito montato, volume mc 0,65 circa.

Dimensioni di ingombro cm 125x55x80 di altezza.

Peso netto kg 17 circa.



## Letto visita a 1 snodo e 2 sezioni

### art. LV2

dimensioni di ingombro cm 180x60x75 h.  
Peso 27 kg - Portata 150 kg  
Dim. sezione schiena cm: 56x60  
Dim. sezione seduta cm: 120x60

Optional (non inclusi):  
- supporto per rotolo carta.



## Letto visita ginecologica a 2 snodi e 3 sezioni

### art. LV3G

reggicoste in schiuma espansa, catino di raccolta liquidi in acciaio inox;  
dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.  
base con 4 piedini regolabili.  
Peso 27 kg - Portata 150 kg  
Dim. sezione schiena cm: 76x60  
Dim. sezione seduta cm: 53x60  
Dim. sezione gambe cm: 47x60

Optional (non inclusi):  
- supporto per rotolo carta.

## Letto visita a 2 snodi e 3 sezioni

### art. LV3

dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.  
base con 4 piedini regolabili.  
Peso 27 kg - Portata 150 kg  
Dim. sezione schiena cm: 76x60  
Dim. sezione seduta cm: 53x60  
Dim. sezione gambe cm: 47x60

Optional (non inclusi):  
- sezione testa con foro facciale;  
- supporto per rotolo carta.



## Letto per visite generiche ad altezza variabile

art. MED001007

a 2 sezioni, struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche di colore bianco; piano d'uso con imbottitura ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1IM; altezza regolata mediante motore elettrico (potenza 6.000N) con comando a pedale; durante il movimento, il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore. Sezione spalle regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400N), inclinazione massima 60° in positivo e 10° in negativo. Alla base 4 piedini (1 regolabile) e supporto per rotolo carta di serie.

Optional: foro facciale art. MED00002, comando a pulsantiera art. MED00003

Dimensioni di ingombro cm 190x60x48/95 di altezza.

Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.



## Letto polifunzionale a 3 sezioni ad altezza variabile

art. MED001027

struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche di colore bianco; piano d'uso con imbottitura ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1 IM; altezza regolata mediante motore elettrico (potenza 6.000N) con comando a pedale; durante il movimento, il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore. Sezione spalle regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400N), inclinazione massima 60° in positivo e 10° in negativo; cuscino centrale regolabile mediante cilindro a gas (potenza 600N), inclinazione massima 65°; sezione gambe fissa. Alla base 4 piedini (1 regolabile) e portarolo di serie.

Optional: foro facciale art. MED00002, comando a pulsantiera art. MED00003

Dimensioni di ingombro cm 195x60x48/95 di altezza.

Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.



## Letto ginecologico ad altezza variabile

art. MED001037

a 3 sezioni, struttura in tubo ovale mm 50x25x2 verniciata con polveri epossidiche di colore bianco; piano d'uso con imbottitura ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1IM; altezza regolata mediante motore elettrico (potenza 6.000N) con comando a pedale; durante il movimento, il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore. Sezione spalle regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400 N), inclinazione massima 60° in positivo e 10° in negativo; cuscino centrale regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400N), inclinazione massima 65°. Vaschetta raccogli liquidi in acciaio inox, cosciali anatomici in schiuma espansa regolabili in altezza, larghezza e scorrevoli longitudinalmente. Alla base 4 piedini (1 regolabile) e supporto per rotolo carta di serie.

Optional: comando a pulsantiera art. MED00003.

Dimensioni di ingombro cm 195x60x48/95 di altezza.

Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.



## Letto per visite generiche

art. MED00007

struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato effetto hi-tech; piano d'uso con imbottitura ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1 IM; testiera regolabile mediante cremagliera; dimensioni di ingombro cm 190x60x80 di altezza. Optional (non inclusi e da ordinarsi separatamente): foro facciale art. MED00002, supporto per rotolo carta art. MED00001  
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.



## Letto polifunzionale a 3 sezioni

art. MED00027

struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato effetto hi-tech; piano d'uso con imbottitura ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1 IM; cuscini regolabili mediante sistema a frizione autobloccante meccanico; alla base 4 piedini (2 regolabili). Dimensioni di ingombro cm 185x60x85 di altezza. Optional (non inclusi e da ordinarsi separatamente): foro facciale art. MED00002, supporto per rotolo carta art. MED00001  
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.



## Letto per visite ginecologiche

art. MED00037

struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato effetto hi-tech; piano d'uso con imbottitura ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1 IM; cuscini regolabili mediante sistema a frizione autobloccante meccanico; reggicose in schiuma espansa e vaschetta per raccolta liquidi in acciaio inox; con 2 piedini regolabili. Dimensioni di ingombro cm 181x60x83 di altezza. Optional (non inclusi e da ordinarsi separatamente): supporto per rotolo carta art. MED00001  
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.



## Poltrona relax - prelievi a 2 snodi e 3 sezioni

art. PR3P

con braccioli imbottiti asportabili (dim. cm 34x14x4), orientabili lateralmente e regolabili in altezza; dimensioni di ingombro cm 170x55x55 h. base con 4 piedini regolabili. Peso 26 kg - Portata 150 kg. Dim. sezione schiena cm: 76x55. Dim. sezione seduta cm: 52x55. Dim. sezione gambe cm: 48x36.

Optional (non inclusi):  
- supporto per rotolo carta.



## Poltrona donatore

art. 2361/SE

poltrona per prelievi con struttura smontabile in tubolare di acciaio cromato; testiera e pediera regolabili con sistema autobloccante, sincronizzazione del gruppo schienale-bracciolo. Braccioli di ampia superficie in poliuretano schiumato nero, regolabili in altezza. Con poggiatesta imbottito e rivestimento standard in skay autoestinguente, colore a scelta come da tabella. Optionals (da ordinarsi separatamente e non inclusi): ruote e supporto per rotolo carta. Fornita in kit di montaggio, volume mc 0,23, kg 33, dimensioni imballo cm 198x65x18.



## Poltrona elettrica per usi speciali

art. 350750

a 3 funzioni con telaio costruito in profilati di acciaio di grosso spessore; sedile, schienale, poggiatesta e braccioli in panforte sagomato con poliuretano stampato anatomicamente con poggiatesta. Rivestimento in skay ignifugo nei colori blu, verde, giallo, avorio. Braccioli con struttura in tubo di acciaio cromato inseriti in un morsetto, scorrevole orizzontalmente per circa 40 cm e verticalmente per circa 25 cm, per l'adattamento a seconda delle necessità. Carrello in tubo di acciaio con 4 ruote diam. 125 mm, girevoli con freno (di cui 1 direzionale), bloccabili con pedale dalla parte dello schienale. Copertura del carrello in termoformato in lastra di ABS colore avorio RAL 1013. Predisposizione per l'inserimento dell'asta flebo art. 500689 su entrambi i lati dalla parte schienale. Verniciatura con polveri epossidiche a 200°C, copertura media 90 micron, colore avorio RAL 1013 con sistema robotizzato. Mobilità garantita da attuatori elettrici a 24V tramite pulsantiera a 4 pulsanti, provvista di pannello con grafica esplicativa; gli attuatori regolano alzaschiena e contemporaneamente poggiatesta, altezza variabile e TR. Fornita in kit di montaggio, volume mc 0,85, peso netto kg 78.

### Caratteristiche tecniche:

- dimensioni esterne (braccioli inclusi): 132x83x53 cm,
- dimensioni esterne (braccioli esclusi): 180x55x53 cm,
- altezza variabile da/a: 53/83 cm,
- dimensioni braccioli: 36x13/10 cm,
- inclinazione alzaschiena: 70°/180°,
- Trendelburg: 10°,
- portata: 180 kg.

### Optionals (da ordinarsi separatamente e non inclusi):

- art. 500963, predisposizione della centralina alla batteria di emergenza
- art. 500967, batteria portatile di emergenza
- art. 500689, asta portaflebo regolabile in altezza da cm 120 a cm 200, in acciaio verniciato e cromato con 2 ganci portaflebo in materiale plastico con orientamento in senso orizzontale.





## Poltrona per prelievi ad 1 snodo ad altezza fissa

*art. 4010*

struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche, basamento provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Materasso rivestito in morbido ecopelle di colore panna in 2 parti, schienale e sedile con appoggio gambe con movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale freno-block. Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili.

Fornito montato, volume mc 0,6 circa.

Dimensioni di ingombro cm 180x65x70 di altezza circa. Peso netto kg 30 circa.

Ampia tabella colori su richiesta.



## Poltrona per prelievi a 2 snodi & altezza fissa

*art. 4011*

poltrona per prelievi ad altezza fissa; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento è provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, è in 3 parti, schienale, sedile e pediera, e permette movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale freno-block. Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili.

Questo articolo è fornito montato per un volume di mc 0,6 circa. Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 65 x 70 di altezza circa. Il peso netto è di kg 30 circa.

Ampia tabella colori su richiesta.



## Poltrona per prelievi ad uno snodo altezza variabile a pompa

*art. 4012*

poltrona per prelievi ad altezza variabile mediante pompa idraulica a pedale con corsa di cm 20, da cm 58 a cm 78; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento è provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, è in 2 parti, schienale e sedile con appoggio gambe, e permette movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale freno-block. La poltrona gira inoltre su se stessa di 360°. Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili.

Questo articolo è fornito montato per un volume di mc 0,8 circa.

Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 70 x 62 circa. Il peso netto è di kg 47 circa.

Ampia tabella colori su richiesta.



## Poltrona per prelievi ad altezza variabile (non illustrata)

*art. 4012/3P*

mediante pompa idraulica a pedale con corsa di cm 20, da cm 58 a cm 78; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento è provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, è in 3 parti, schienale, sedile, appoggiagambe, e permette movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale freno-block. La poltrona gira inoltre su se stessa di 360°.

Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili.

Questo articolo è fornito montato per un volume di mc 0,8 circa.

Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 70 x 62 circa.

Il peso netto è di kg 47 circa.

## Poltrona per ginecologia ad altezza variabile a pompa

art. 4014/G

poltrona per ginecologia ad altezza variabile mediante pompa idraulica a pedale con corsa di cm 20, da cm 58 a cm 78; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento è provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, è in 3 parti, schienale, sedile e pediera, e permette movimento manuale autonomo dello schienale e della pediera con bloccaggio manuale freno-block. Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili, coppia di poggiatesta regolabili in altezza e con possibilità di rotazione, e di catino in acciaio inox AISI 304 rientrante. La sezione della pediera è provvista di sagomatura che facilita la movimentazione del catino.

Questo articolo è fornito montato per un volume di mc 0,8 circa. Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 70 x 62 di altezza circa. Il peso netto è di kg 53 circa.

Ampia tabella colori su richiesta.



## Poltrona per O.R.L. ad altezza variabile a pompa (non illustrata)

art. 4014/ORL

poltrona per otorinolaringoiatria ad altezza variabile mediante pompa idraulica a pedale con corsa di cm 20, da cm 56 a cm 76; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento è provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, è in 2 parti, schienale e sedile, e permette movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale freno-block. La poltrona gira inoltre su se stessa di 360°.

Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili.

Questo articolo è fornito montato per un volume di mc 0,8 circa.

Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 70 x 72 di altezza circa.

Il peso netto è di kg 47 circa. Ampia tabella colori su richiesta.

## Poltrona per ginecologia ad altezza fissa (non illustrata)

art. 4011/G

poltrona per ginecologia ad altezza fissa; struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento è provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, è in 3 parti, schienale, sedile e pediera, e permette movimento manuale autonomo dello schienale e della pediera con bloccaggio manuale freno-block. Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili, coppia di poggiatesta regolabili in altezza e con possibilità di rotazione, e di catino in acciaio inox AISI 304 rientrante. La sezione della pediera è provvista di sagomatura che facilita la movimentazione del catino. Questo articolo è fornito montato per un volume di mc 0,6 circa. Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 65 x 70 di altezza circa. Il peso netto è di kg 35 circa.

Ampia tabella colori su richiesta.

## Poltrona per O.R.L. ad uno snodo & altezza fissa (non illustrata)

art. 4010/ORL

poltrona per otorinolaringoiatria con posizione anticollassante ad altezza fissa; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento è provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, è in 2 parti, schienale e sedile, e permette movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale freno-block.

Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili.

Questo articolo è fornito montato per un volume di mc 0,6 circa.

Le dimensioni di ingombro sono di cm 120 x 69 x 70 di altezza circa.

Il peso netto è di kg 30 circa. Ampia tabella colori su richiesta.

## Tappeto antiscivolo ad alto assorbimento di liquidi

Feltro protettivo assorbente accoppiato ad una membrana impermeabile ed antiscivolo.

### Art. C50W


Rotolo da 50 metri h. 100 - cm 300 gr/mq +/- 10% (feltro assorb.), colore bianco  
Il feltro è costituito da materiale completamente sintetico - poliestere agugliato - ad elevato potere assorbente, utile in caso di sversamenti accidentali o ripetuti di liquidi di diversa natura.  
Efficacia di assorbimento: >2 litri/mq.

### Art. C30G

Rotolo da 30 metri h. 100 cm - 200 gr/mq +/- 10% (feltro assorb.), colore grigio  
Il feltro è costituito da materiale completamente sintetico - polipropilene agugliato - ad elevato potere assorbente, con rivestimento superiore in TNT idrofilo.  
Efficacia di assorbimento: 2,5 litri/mq.

L'adeguato spessore dei sistemi COREROLL protegge il pavimento da eventuali danni causati da cadute di oggetti e da passaggi frequenti anche con carrelli e sedie con ruote.

La membrana di polietilene trasparente che è a contatto con il pavimento costituisce una barriera impermeabile al passaggio dei liquidi; inoltre la particolare mescola che compone la membrana fa sì che il prodotto, una volta steso sul pavimento pulito, aderisca perfettamente alla superficie impedendo qualsiasi movimento successivo, evitando così di interferire con le normali attività.

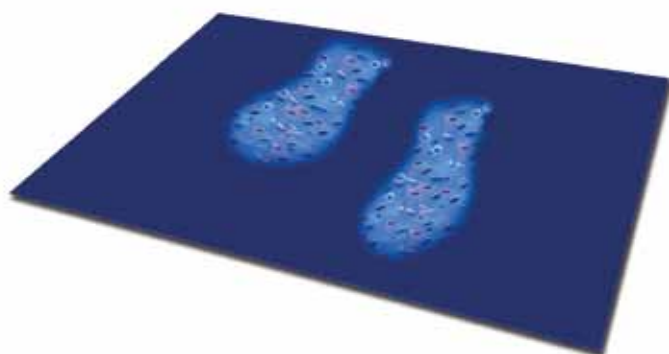

## Tappeto decontaminante multistrato adesivo

Tappeto decontaminante multistrato, adesivo, idoneo a garantire la migliore protezione contro possibili contaminazioni e proliferazioni di microrganismi causate dal passaggio di calzature e ruote.  
Colore disponibile: blu.

## Cartone dispenser richiudibile contenente 5 tappeti multistrato da 30 fogli



**Art. M.45120.B** 5 tappeti da 30 fogli, colore blu mm. 450 x 1200 x h 1,4

**Art. M.90120.B** 5 tappeti da 30 fogli, colore blu mm. 900 x 1200 x h 1,4

**Art. M.4595.B** 5 tappeti da 30 fogli, colore blu mm. 450 x 1950 x h 1,4





Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)  
T. +39.011.35.89.481 r.a. | F +39.011.35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it) | [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



*Galeno*<sup>®</sup>

Export Department: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)  
Galeno by COREMEC s.r.l.  
T. +39.02.907.82.821 - F +39.02.907.21.663  
[www.galeno.com](http://www.galeno.com) | [info@galeno.com](mailto:info@galeno.com)